

# REIMANN

## PULVERAUFLADELÖSCHER

### Typ P 6 He-4 & P 6/9 HeS-4



**REIMANN**

**Feuerlöscher**

6 kg ABC-Pulver

34A 183B C

1.



1. Sicherung ziehen

2.



2. Schlauch fassen, Druckhebel kurz niederdrücken und loslassen

3.



3. Düse auf den Brandherd richten, Druckhebel niederdrücken



**Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.**

Nach jeder Betätigung neu füllen!

Löschler längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 6 kg KB 41/17  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Funktionsbereich: -30 °C bis +60 °C

PS: 21 bar  
Nummer der  
Anerkennung: SP 198/17 - DIN EN 3  
Typ: P 6 He-4

Vertrieb: ABC - Feuerschutz Reimann  
Carl Zeiss Str. 33 • 47445 Moers  
Tel.: 0 28 41 / 3 01 90 • Fax: 0 28 41 / 3 25 93 [www.feuerschutz-reimann.de](http://www.feuerschutz-reimann.de)

Hersteller: Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG • Weimmaxstraße 1 • D-72574 Bad Urach

MADE IN GERMANY

# REIMANN

## PULVERAUFLADELÖSCHER

### Typ P 6 He-4 & P 6/9 HeS-4

#### Anwendung

Die **REIMANN** Pulveraufladelöschler P 6 He-4 und P 6/9 HeS-4 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöschler sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.


Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

#### Beschreibung

Die **REIMANN** Pulveraufladelöschler P6He-4 und P6/9HeS-4 sind Feuerlöschler mit bewährten Kunststoffdruckhebelarmaturen mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub> Patrone. Der Feuerlöschler verfügt über eine Schlauchleitung mit Düse. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung.

Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlöschler ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlöschler sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

#### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

#### Instandhaltung


Feuerlöschler müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöschler, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

**ABC - Feuerschutz Reimann**  
Carl-Zeiss-Straße 33 • 47441 Moers  
Tel.: 0 28 41 / 3 01 90  
Fax: 0 28 41 / 325 93  
[www.feuerschutz-reimann.de](http://www.feuerschutz-reimann.de)

#### Technische Daten

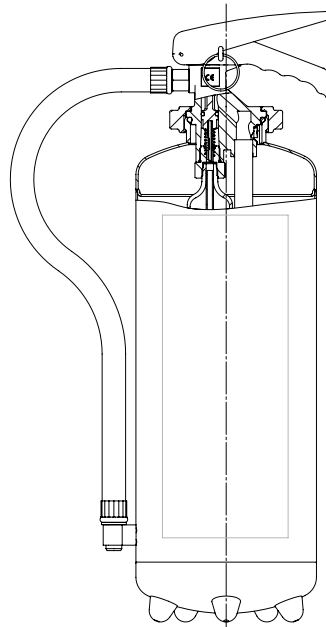

**CE**  
0036

QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **REIMANN P 6 He-4**  
Anerkennung nach EN3: SP 198/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC-Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B C  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 26 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm  
Gewicht: ca. 11,3 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: **REIMANN P 6 HeS-4**  
Anerkennung nach EN3: SP 199/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC-Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B C  
Löscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 22 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 565/254/160 mm  
Gewicht: ca. 11,2 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: **REIMANN P 9 HeS-4**  
Anerkennung nach EN3: SP 200/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 9 kg ABC-Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: 200 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 55A 233B C  
Löscheinheit: 15 LE  
Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/190 mm  
Gewicht: ca. 14,6 kg  
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

#### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Schlauchleitung mit spezieller Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **REIMANN** Feuerlöschler entsprechen dem neuesten Stand der Technik