

REIMANN

Wasseraufladelöcher Typ W 6 H-2 & W 9 H-2



REIMANN

Wasseraufladelöcher Typ W 6 H-2 & W 9 H-2

Anwendung

Der **REIMANN** Wasseraufladelöcher W 6/9 H-2 ist geeignet für die Brandklasse A und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist amtlich geprüft nach DIN EN 3-7 / GS / CE.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe und Privathaushalte.

Beschreibung

Der **REIMANN** Wasseraufladelöcher W 6/9 H-2 ist ein Feuerlöscher mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen **Sicherheitsventil** und innenliegender CO₂-Patrone.

Der Feuerlöscher verfügt über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Er hat einen Tragegriff aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

Instandhaltung

Feuerlöscher sind durch befähigte Personen mindestens alle 2 Jahre inkl. aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen. Eine lt. Gesetz festgelegte wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung wird nach 10 Jahren durchgeführt und gesondert dokumentiert.


ABC - Feuerschutz Reimann

Vinner Straße 4 • 47441 Moers

Tel.: 0 28 41 / 3 01 90 • Fax: 0 28 41 / 325 93

www.feuerschutz-reimann.de

Technische Daten

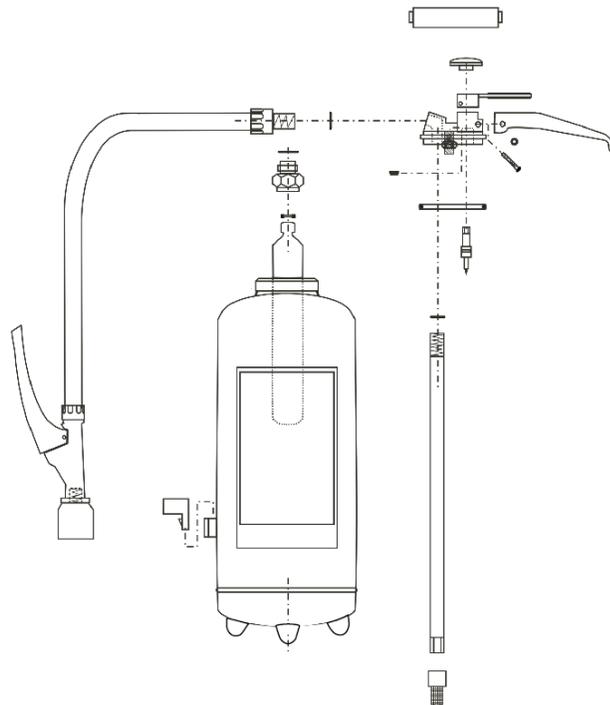

Typ: **REIMANN W 6 H-2 / SP 38/08**

Brandklasse: A
Inhalt: 6 L Heim₂O SP 68/09
Treibmittel: 35 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Arbeitsdruck: 10,3 bis 11,86 bar
Löschleistung: 27A
Löscheinheit: 9 LE
Funktionsdauer: ca. 25 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 510/310/160 mm
Gewicht: ca. 12,5 kg
Wurfweite: ca. 6 Meter

Typ: **REIMANN W 9 H-2 / SP 39/08**

Brandklasse: A
Inhalt: 9 Liter Heim₂O SP 68/09
Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Arbeitsdruck: 10,3 bis 11,86 bar
Löschleistung: 34A
Löscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 510/310/190 mm
Gewicht: ca. 16,9 kg
Wurfweite: ca. 7 Meter



Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch das Schlagknopfventil an der Löschpistole ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- drehbare Löschpistole mit Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien.
- **REIMANN** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

