

REIMANN

Kohlendioxidlöscher Typ K 2 H-1 / K 5 H-1



inkl. Band- und Drahthalter
(Band aus Edelstahl)



REIMANN

Kohlendioxidlöcher Typ K 2 H-1 / K 5 H-1

Anwendung

Der **REIMANN** Kohlendioxidlöcher K 2/5 H-1 ist geeignet für die Brandklasse B und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von 1 Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöcher ist amtlich geprüft nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Weitere Qualitätsmerkmale sind GS/CE, sowie Zulassung für die Seefahrt nach Richtlinie 96/98 EG (K 5 H-1).

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, Schifffahrt und Privathaushalte.


Beschreibung

Der **REIMANN** Kohlendioxidlöcher K 2/5 H-1 ist ein Ganzmetall Feuerlöcher mit Hebelarmatur aus Messing. Er verfügt über eine Berstscheibensicherung (250bar). Der Behälter ist aus einer Stahl-Sonderlegierung. Der Prüfdruck ist 250bar.

Den K2H-1 zeichnet eine wirkungsvolle und stabile Schneedüse aus, der K5H-1 hat ein wirkungsvolles stabiles kurzes, flaches Schneerohr mit Handgriff und 800mm Hochdruckschlauch mit zwei Optionen zur Schlauchbefestigung/-Halterung. Ausgezeichnete Löschwirkung, dank rückstandsfreier Löschung mit Kohlendioxid. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Das Gerät ist ideal zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, sowie in Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten.

Der Feuerlöcher ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Der K2H-1 hat einen Drahhalter mit integriertem Spannband zur zusätzlichen Absicherung. Der Co2-Feuerlöcher K5H-1 ist standardmäßig mit einem Bandhalter und einem Wandhalter ausgestattet.

Handhabung

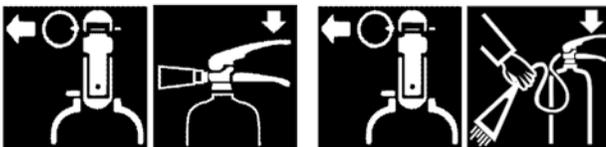

REIMANN K 2 H-1

REIMANN K 5 H-1

1. Sicherung ziehen
2. Düse (K 2 H-1) / Schneerohr (K 5 H-1) auf Brandherd richten und Druckhebel niederdrücken.

Instandhaltung

Feuerlöcher sind durch befähigte Personen mindestens alle 2 Jahre inkl. aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen. Eine lt. Gesetz festgelegte wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung wird nach 10 Jahren durchgeführt und gesondert dokumentiert.


ABC - Feuerschutz Reimann

Vinner Straße 4 • 47441 Moers


Tel.: 0 28 41 / 3 01 90 • Fax: 0 28 41 / 325 93

www.feuerschutz-reimann.de

Technische Daten

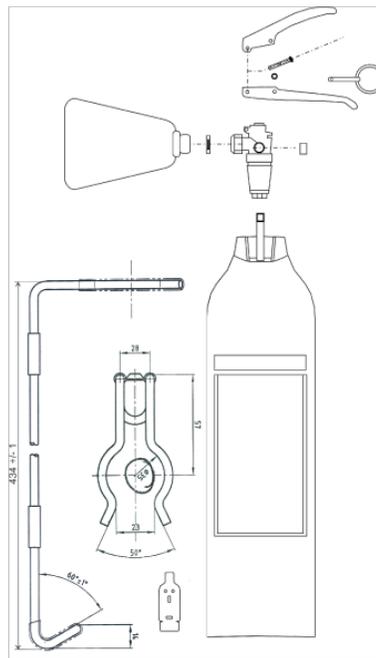

REIMANN K 2 H-1

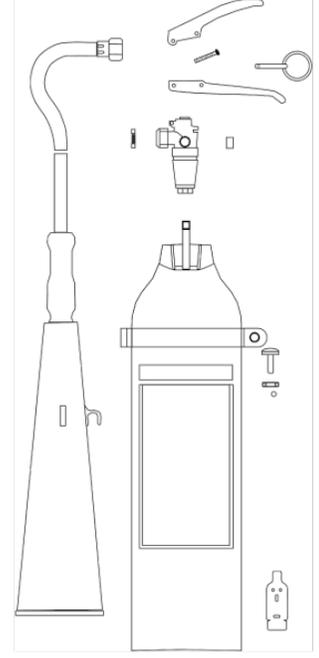

REIMANN K 5 H-1

Typ: **REIMANN K 2 H-1 / SP 22/06**

Brandklasse: B

Inhalt: Kohlendioxid

Treibmittel: 2kg Kohlendioxid

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34B

Löscheinheit: 2 LE

Funktionsdauer: ca. 9 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 460/370/116 mm

Gewicht: ca. 7 kg

Wurfweite: ca. 4-5 Meter

Typ: **REIMANN K 5 H-1 / SP 23/06**

Brandklasse: B

Inhalt: Kohlendioxid

Treibmittel: 5kg Kohlendioxid

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 89B


Löscheinheit: 5 LE

Funktionsdauer: ca. 13 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 700/230/170 mm

Gewicht: ca. 15,5 kg

Wurfweite: ca. 5 Meter



Besondere Merkmale

- Messingarmatur, inkl. Sicherheitseinrichtung
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar.
- Zusatzband Drahhalter (bei K 2 H-1)
- Bandhalter für normale Wandhalter (bei K 5 H-1)
- K 5 H-1 mit SeeBG Zulassung
- Stahlbehälter mit integriertem Standfuß

